


器内配線材

金メッキ OFC 線 (ニッケル下地なし)

特 徴


- 音質に優れた金メッキOFC(無酸素銅)線(ニッケル下地なし)
- 被覆には大高耐圧・高耐熱のフッ素樹脂(PFA)を採用(定格電圧600VDC・最高使用温度250°C連続)
- フッ素樹脂(PFA)は低誘電率(2.1以下/60Hz) *すべて基本は1パック(4m巻)/その他1m単位

フッ素樹脂被覆付

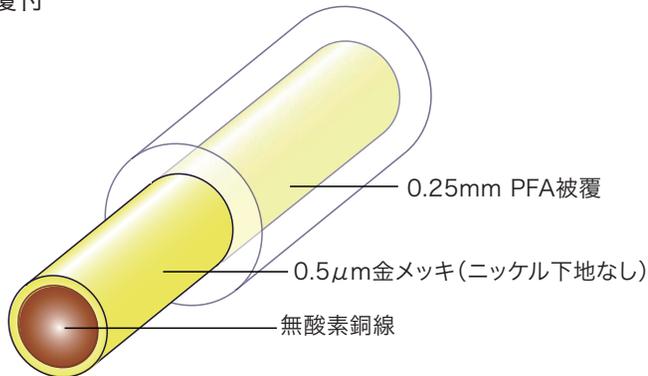


線径 (mm)	色
φ0.9 単線	ナチュラル
φ0.7 単線	ナチュラル
φ0.5 単線	ナチュラル
φ0.4 単線	ナチュラル

フッ素樹脂被覆付 ツイステッド・ペア PFA 2色分け(赤/ナチュラル)

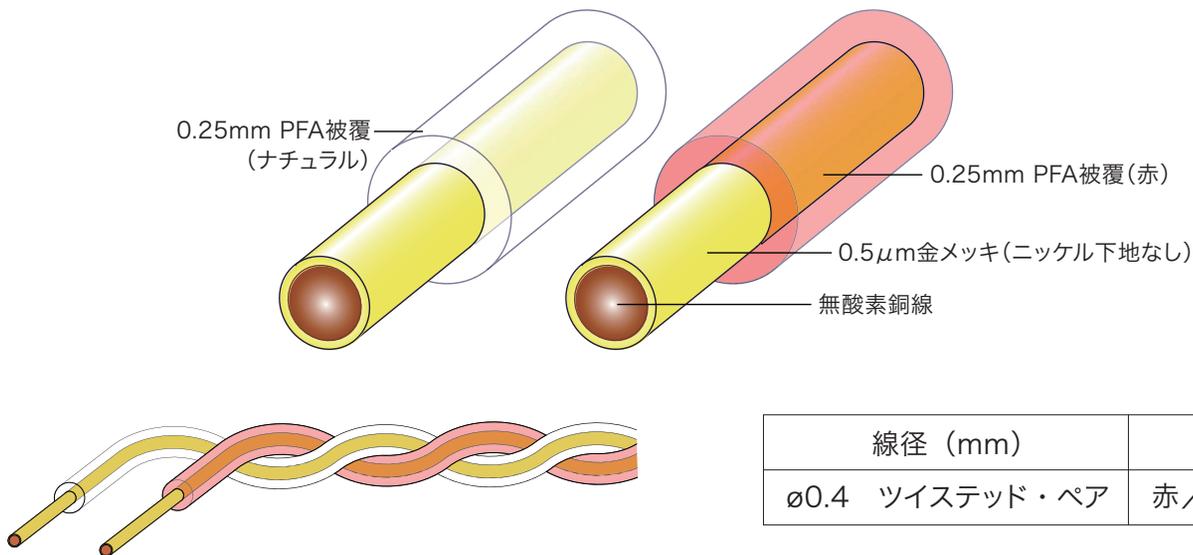

線径 (mm)	色
φ0.4 ツイステッド・ペア	赤/ナチュラル

フッ素樹脂被覆ナシ アース母線に最適

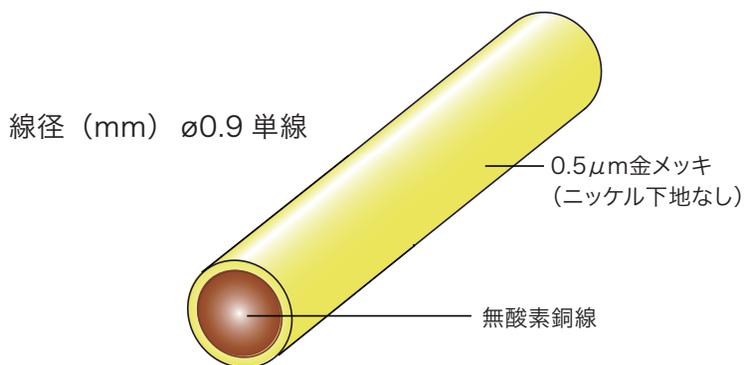

【産業用】
20μmφ~ウレタン被膜可能



アムトランス株式会社

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-10-14 ばんだいビル 2F

Tel : 03-5294-0301 / Fax : 03-5294-0302

[URL] <http://www.amtrans.co.jp> <http://www.amtrans.asia> (法人様向) [E-mail] audio@amtrans.co.jp

都合により、余儀なくカタログの内容を変更させていただくことがあります。2013.11